





# MTH<sup>®</sup>



## Service Door Porta Tipo Ufficio

 The on hinges door semi-insulating model "Service Door" is the perfect solution for separating rooms with frequent passage of people and/or trolleys in environments where food and medicines are processed, for changing rooms, toilets or to separate cold spaces from used rooms for office use.


- Blade made of aluminium frame with zinc-plasticized metal sheet RAL9010G insulated with polyurethane foam density 40/42kg/m<sup>3</sup> thickness 40mm
- Aluminium handle with European cylinder lock
- Aluminium hinges
- Self-supporting extruded frame in 20 micron anodized aluminium
- Modular 20 micron extruded anodized aluminium counterframe (60, 80 and 100mm)
- Perimeter PVC gasket installed on three sides of the frame
- Without S/3 threshold

 La porta su cerniere semi isolante modello "Tipo Ufficio" è la soluzione ideale per separare locali con frequente passaggio di persone e/o carrelli in ambienti in cui avviene la lavorazione di alimenti e medicinali, per locali spogliatoio, WC o per separare spazi freddi da locali adibiti ad uso ufficio.

- Battente composto da cornice in alluminio con lamiera di rivestimento zinco-plasticata RAL9010G isolato con schiuma poliuretana densità 40/42kg/m<sup>3</sup> di spessore 40mm.
- Maniglia in alluminio con serratura a cilindro europea
- Cerniere in alluminio
- Telaio autoportante estruso in alluminio anodizzato 20 micron
- Controtelaio estruso in alluminio anodizzato 20 micron modulare (60, 80 e 100mm)
- Guarnizione perimetrale in PVC installata su tre lati del telaio
- Senza soglia S/3

# Data Sheet

## DIMENSIONS - DIMENSIONI (mm)

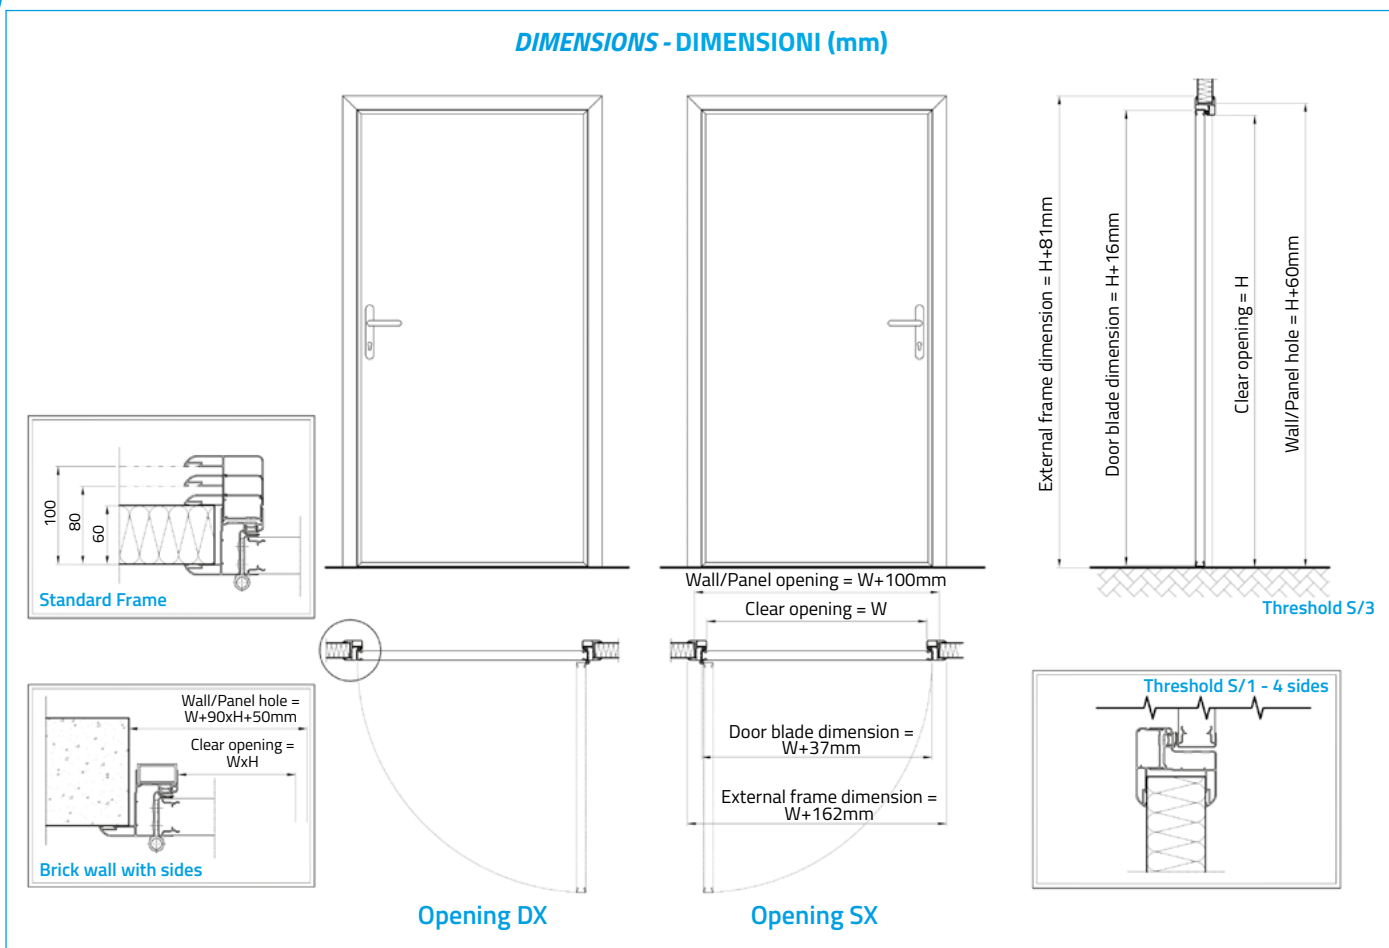

### OPTIONAL

- Aluminium profiles painted white RAL9010
- Various metal colours and stainless versions
- Variable INOX int/ext H protection
- Free/busy lock cod. 13TUC304
- Roller lock with fixed knob cod. 13TUC204
- Electric strike cod. 13TUF400
- Certified panic exit device cod. 70KIT492
- Push bar handle cod. 70KIT494
- Overhead door closer cod. 13ALT152
- Oval PET porthole 250x750 with gasket cod. 17OLR001
- Oval PET porthole 400x600 with gasket cod. 17OLR002
- 400x600 shatterproof porthole with stainless steel frame
- Flush hinged porthole 400x700 (sanitary use)
- Threshold S/1 4 sides



### OPTIONAL

- Profili in alluminio verniciati bianco RAL9010
- Vari colori metallici e versioni INOX
- Protezione INOX int/ext H variabile
- Serratura libero/occupato cod. 13TUC304
- Serratura a rullo con pomolo fisso cod. 13TUC204
- Incontro elettrico cod. 13TUF400
- Maniglione antipánico certificato cod. 70KIT492
- Maniglione push bar cod. 70KIT494
- Chiudiporta aereo cod. 13ALT152
- Oblò in PET ovale 250x750 con guarnizione cod. 17OLR001
- Oblò in PET ovale 400x600 con guarnizione cod. 17OLR002
- Oblò antisfondamento 400x600 con cornice INOX
- Oblò a filo battente 400x700 (uso sanitario)
- Soglia S/1 4 lati



Door closer with adjustable closing force  
Chiudiporta aereo con forza regolabile



Free/busy thumb turn lock  
Nottolino libero/occupato



Oval porthole with gasket  
Oblò ovale con guarnizione



Service Door with porthole and stainless steel cover  
Porta Tipo Ufficio con oblò e copertura in inox

INSTALLATION MANUAL

